



技術參數

面板尺寸	123Lx43Wx42H(mm)
工作電壓	12VDC
工作電流	12V/320mA
承受拉力	1000lbs
面板材質	304不銹鋼拉絲處理
鎖體處理	合金高溫烤金屬漆
信號輸出	門信號NO, COM, Nc接點
安全類型	斷電上鎖(YS-136NO-UL);斷電開鎖(YS-136NC-UL)
適用溫度	-20 °C ~ + 55 °C (-4-131 °F)
適用門型	Wooden Door, Metal Door, PVC Door
產品重量	0.34kg
a) 靜態強度等級1000磅力(2224牛) b) 動態強度等級50英尺-磅力(68 J) c) 250000次的耐久等級	


尺寸圖(unit:mm)

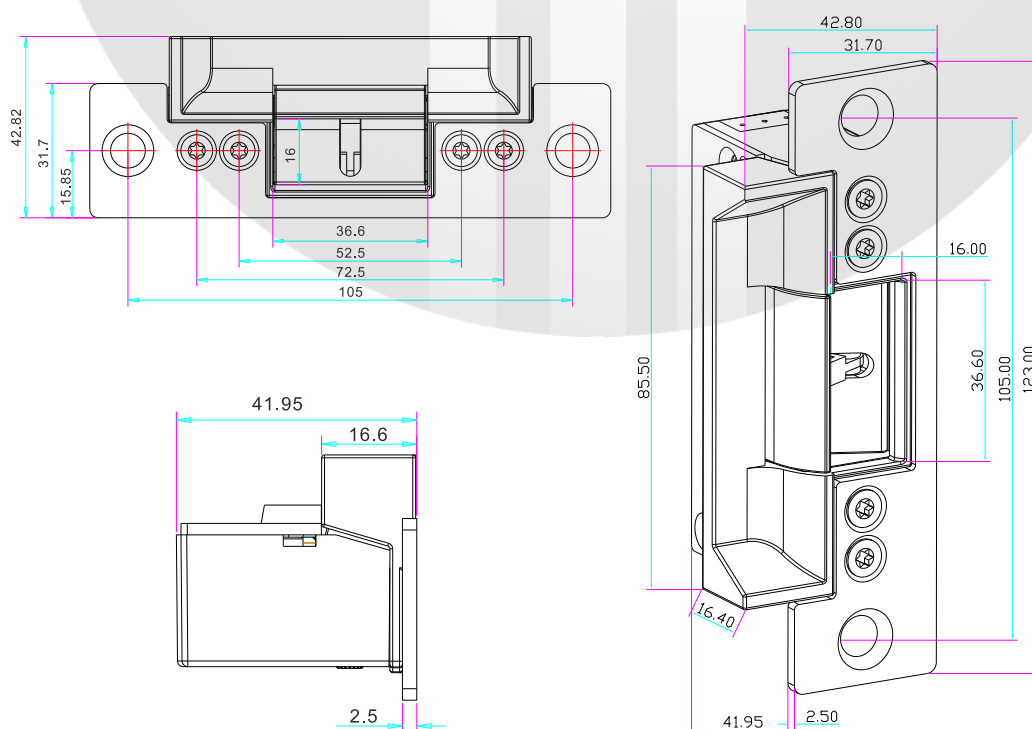


安裝步驟




根據電鎖口尺寸進行切割。



將電鎖口安裝在切割好的位置，接上電源，并且進行測試。




固定電鎖口




完成圖

選用門型

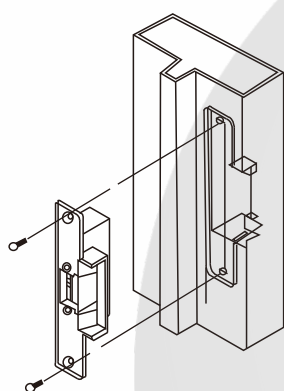

金屬門框

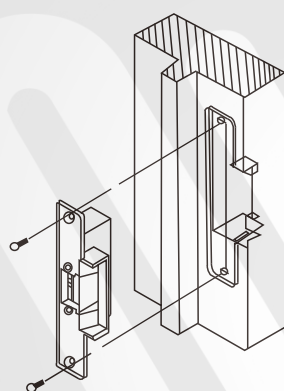

木質門框

+	☒ 紅色	電源正極
-	☒ 黑色	電源負極
NO	☒ 黃色	關門狀態時為NC接點輸出
COM	☒ 白色	公共端
NC	☒ 綠色	關門狀態時為NO接點輸出

安裝接綫圖

除磁力鎖外，不提供其他產品(門禁、電源)。接綫方式僅供參考，請參考相關產品接綫說明。

