





Model:YS-132NO/NC-S


技術參數

面板尺寸	250長x25寬x31高(mm)
工作電壓	12VDC
工作電流	200mA
安全類型	斷電關門(YS-132NO-S) 斷電開門(YS-132NC-S)
適用門適	木門、金屬門
產品重量	0.4kg


尺寸圖

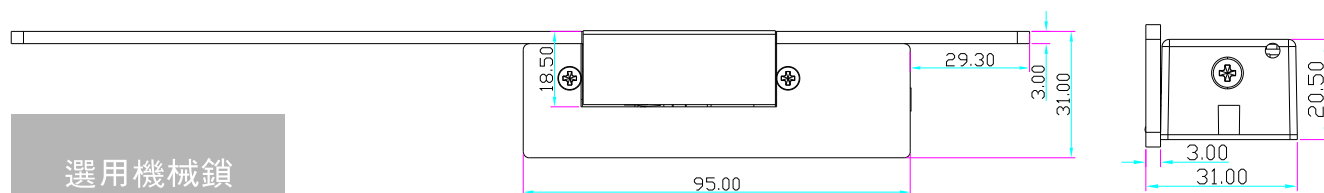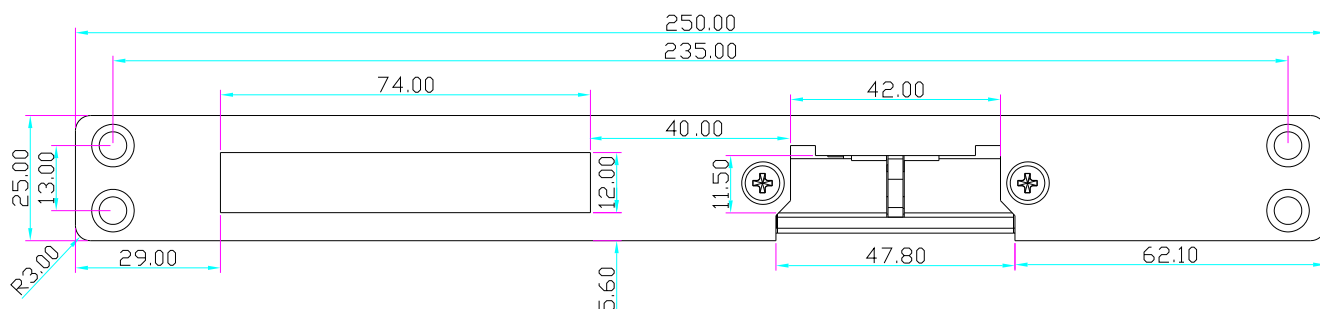

選用機械鎖

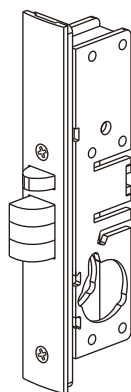


機械鎖

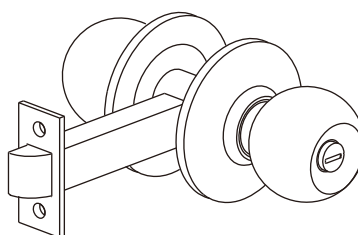


球形鎖


安裝步驟




根據電鎖口尺寸進行切割。



將電鎖口安裝在切割好的位置,接上電源,并且進行測試。




固定電鎖口




完成圖

選用門型

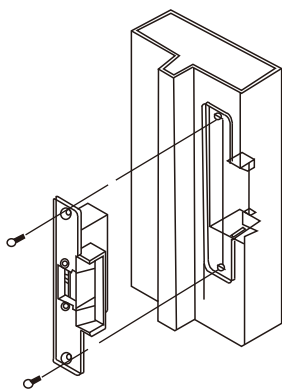


金屬門框

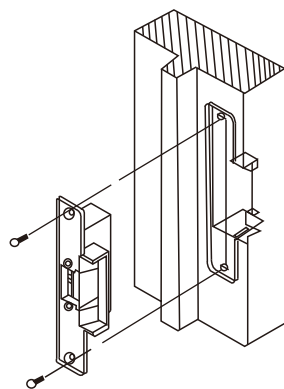


木質門框

黑色 — + } 電源輸出(無極性)
黑色 — -

綠色 — NC } 關門狀態時為NO接點輸出
白色 — COM } 公共端
黃色 — NO } 關門狀態時為NC接點輸出



12VDC



NC COM NO

安裝接綫圖

